

Scheda tecnica :


MI 30 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche			Metrico	
1.1	Costruttore		MANITOU	
1.2	Nome modello		MI 30 D ST5	
1.3	Tipo di alimentazione		Diesel	
1.4	Tipo di operatore		Seduto	
1.5	Portata massima	Q	3000 kg	
1.6	Baricentro del carico	c	500 mm	
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	x	480 mm	
1.9	Interasse	y	1700 mm	
	Riferimento standard del montante della macchina		FVD 33	
Weight				
2.1	Peso		4610 kg	
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)		6650 kg / 960 kg	
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto		1860 kg / 2750 kg	
Pneumatici				
3.1	Tipo di ruote		Gomme superelastiche	
3.2	Dimensioni ruote anteriori		28-9-15 12	
3.3	Dimensioni ruote posteriori		6.50-10 10	
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 2	
3.5.2	Numero di ruote motrici		2	
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	1005 mm	
3.7	Ruota posteriore	b11	975 mm	
Dimensions				
4.7	Altezza della protezione conducente (cabina)	h6	2130 mm	
4.8	Altezza del sedile	h7	1215 mm	
4.12	Altezza gancio traino	h10	355 mm	
4.19	Lunghezza totale	l1	3865 mm	
4.20	Lunghezza al piano forche	l2	2715 mm	
4.21	Larghezza	b1	1225 mm	
4.21	Larghezza massima - Ruote singole	b1	1225 mm	
4.21	Larghezza complessiva - Ruote gemellate	b1	1725 mm	
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	s / e / l	45 mm x 122 mm x 1150 mm	
4.23	Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B		3A	
4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	1100 mm	
4.31	Altezza dal suolo sotto al montante	m1	130 mm	
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	200 mm	
4.33	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast	4140 mm	
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast	4340 mm	
4.35	Raggio di sterzata	Wa	2460 mm	
4.36	Raggio di sterzata interno	b13	160 mm	
Performance				
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		18 km/h - 18.50 km/h	
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.49 m/s - 0.52 m/s	
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.43 m/s - 0.48 m/s	
5.5	Forza di trazione / trazione (senza carico)		1950 daN / 1380 daN	
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico		20 % / 20 %	
5.10	Freno di servizio		Idraulico	
Motore				
7.1	Marca motore / Modello motore / Norma motore		Kubota / V2607-CR-E5B / Stage V	
7.2	Potenza nominale motore (cv)		37.40 kW	
7.3	Regime nominale		2400 Hz	
7.4	Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 2615 cm ³	
Varie				
8.2	Pressione impianto idraulico per accessori		160 bar	
8.3	Portata d'olio per attrezzi		35 l/min	
8.4	Livello medio della rumorosità all'orecchio del conduttore misurata/garantita		< 84 dB	

MI 30 D ST5 - Disegno quotato

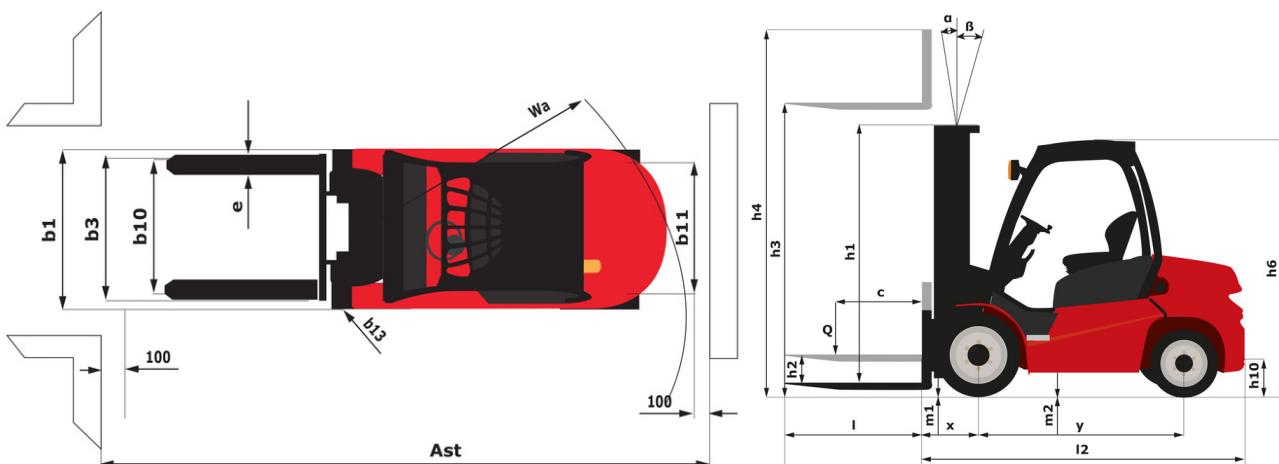

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Duplex Visibilità Totale (FVD)
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti °
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro °
h1 - Altezza montante abbassato mm
h2 - Alzata libera mm
h3 - Altezza di sollevamento mm
h4 - Altezza montante sollevato mm
Capacità residua all'altezza max kg
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale) kg
Altezza a capacità max mm
Altezza a capacità max con traslatore integrato mm

FVD 33	FVD 37	FVD 40
6	6	6
12	12	12
2200	2450	2650
145	145	145
3300	3700	4000
4035	4435	4735
3000	3000	3000
3000	3000	3000
3300	3700	4000
3300	3700	4000

Duplex ad alzata libera (FLD)
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti °
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro °
h1 - Altezza montante abbassato mm
h2 - Alzata libera mm
h3 - Altezza di sollevamento mm
h4 - Altezza montante sollevato mm
Capacità residua all'altezza max kg
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale) kg
Altezza a capacità max mm
Altezza a capacità max con traslatore integrato mm

FLD 33	FLD 37	FLD 40
6	6	6
12	12	12
2230	2430	2580
1475	1675	1825
3300	3700	4000
4055	4455	4755
3000	3000	3000
3000	3000	3000
3300	3700	4000
3300	3700	4000

Triplex a sollevamento libero (FLT)
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti °
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro °
h1 - Altezza montante abbassato mm
h2 - Alzata libera mm
h3 - Altezza di sollevamento mm
h4 - Altezza montante sollevato mm
Capacità residua all'altezza max kg
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale) kg
Altezza a capacità max mm
Altezza a capacità max con traslatore integrato mm

FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
6	6	6	6	6	3	3	3
6	6	6	6	6	6	6	6
2115	2165	2215	2265	2315	2515	2765	2915
1360	1410	1460	1510	1560	1760	2010	2160
4300	4500	4700	4800	5000	5500	6000	6500
5055	5305	5455	5555	5755	6255	6805	7255
2950	2900	2800	2800	2500	1850	1400	1300
2850	2800	2700	2700	2400	1750	1300	1250
4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
4000	4000	4000	4000	3700	3700	3700	3700



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes