

# Telaio fisso da 45 a 130 CV



**B 180**

## **B e C**

Con i modelli B e C, MASCHIO GASPARDO introduce le attrezzature professionali, macchine di alta categoria, continuamente aggiornate sotto il profilo tecnico e meccanico.

La struttura robusta, il cardano a frizione e il cambio multi-velocità rendono queste zappatrici durevoli e affidabili, ideali per trattori di medie dimensioni.

Il modello C si caratterizza inoltre per la sua estrema versatilità raggiungendo i 1.000 giri della presa di forza, arrivando a 324 giri/minuto e ottenendo così un migliore affinamento del terreno.


### **SILVA con spostamento laterale**

Il modello SILVA con spostamento laterale idraulico - azionato direttamente dall'operatore - permette di seguire con il massimo comfort tutte le lavorazioni interfilari e sotto-chioma necessarie sia in frutteto che in vigneto. Come optional, SILVA è disponibile con scatola del cambio laterale, che permette uno spostamento maggiore.



## **B - B SUPER**

Il modello B è stato esteso con la versione B SUPER, che presenta un rotore maggiorato da 540 mm Ø a 560 mm Ø, con flange porta-zappe in acciaio alto resistenziale e slitte per la gestione di profondità da 12 a 20 mm.

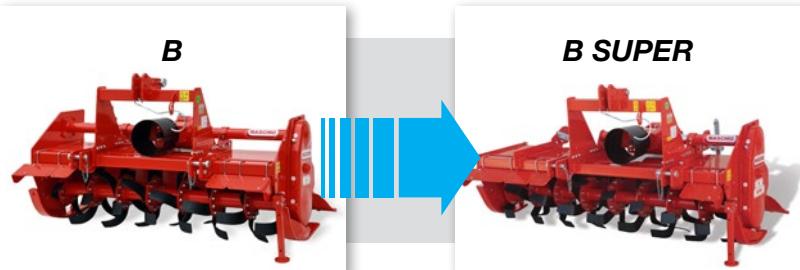

### **Nuovo modello C**

L'ultimo aggiornamento del modello, mantenendo inalterata la robusta struttura, ha apportato nuovi e importanti aggiornamenti:

- Cambio centrale maggiorato
- Presenza sul cambio di presa di forza posteriore
- Cambio di velocità P.d.p. 540/1.000 giri/min

## MODELLO SILVA



Mod.	MAX cm	MIN cm	MIN cm	MAX cm
160	80	40	80	120
185	92,5	52,5	92,5	132,5
205	105	65	105	145

## MODELLO B



## MODELLO C



CARATTERISTICHE TECNICHE		SILVA			B (B SUPER)				C				
Misura		160	185	205	155	180	205	230	205	230	250	280	300
Larghezza di lavoro	m	1,6	1,85	2,1	1,6	1,85	2,1	2,35	2,1	2,35	2,6	2,85	3,1
Peso (B/B SUPER e C senza rullo)	kg	520	550	588	573 (578)	620 (610)	686 (670)	735 (740)	720	778	829	900	916
Categoria		II			II				II				
Potenza del trattore	CV	40 a 80			45 a 100				60 a 130				
Cardano a frizione		•			•				•				
Cardano a camme		-			-				◊				
Velocità gruppo trasmissione	RPM	540			540				540 / 1.000*				
Giri rotore multivelocità	RPM	178-201-227-256			140-174-215-266				143-175-214-272				
Spostamento laterale		•			-				-				
Kit rompitracce		-			◊				◊				
Vomeri a disco laterali	cm	-			◊				◊				
Massima profondità di lavoro		22			25				25				
Controflange		-			◊				◊				
Rullo		-			◊				◊				

• di serie    ◊ optional    - non disponibile