

Trinciatrici laterali

da 20 a 200 CV – sarmenti fino a Ø 10 cm

GIRAFFA XL

UNA GAMMA ECCEZIONALE

La gamma delle trinciatrici laterali si contraddistingue per facilità e versatilità d'uso: la gestione di erba o arbusti, posteriormente o a lato, non è mai stata così semplice. Queste attrezzature risultano adatte per qualsiasi impiego, sia all'interno di oliveti, nocioleti e frutteti, che in prossimità di fine campo, fossi o siepi.

MASCHIO GASPARDO propone 5 modelli in grado di soddisfare le diverse esigenze del cliente: GIRAFFA S, GIRAFFA M, GIRAFFA L, GIRAFFA XL e GIRAFFA XXL.




LA SOLUZIONE PIÙ ROBUSTA

Il braccio del parallelogramma nei modelli GIRAFFA L, GIRAFFA XL e GIRAFFA XXL è stato riprogettato con un nuovo snodo ottenuto mediante forgiatura per garantire maggior resistenza e solidità.

A richiesta, GIRAFFA XL è configurabile con rotore multiaggressivo per una triturazione senza paragoni.

ARRIVANO OVUNQUE

Tutti i modelli garantiscono buona larghezza di spostamento e inclinazione dell'angolazione di lavoro (da - 65° a + 90°). Per chi necessita di una maggiore capacità di lavoro laterale, è disponibile l'allestimento con scatola di trasmissione esterna nelle versioni GIRAFFA M, GIRAFFA L, GIRAFFA XL e GIRAFFA XXL. Una gamma estremamente versatile sia per il lavoro agricolo che per la manutenzione stradale. Un efficiente sistema antiurto (anti-shock) protegge la testata di taglio da possibili ostacoli (disponibile solo per GIRAFFA XXL).

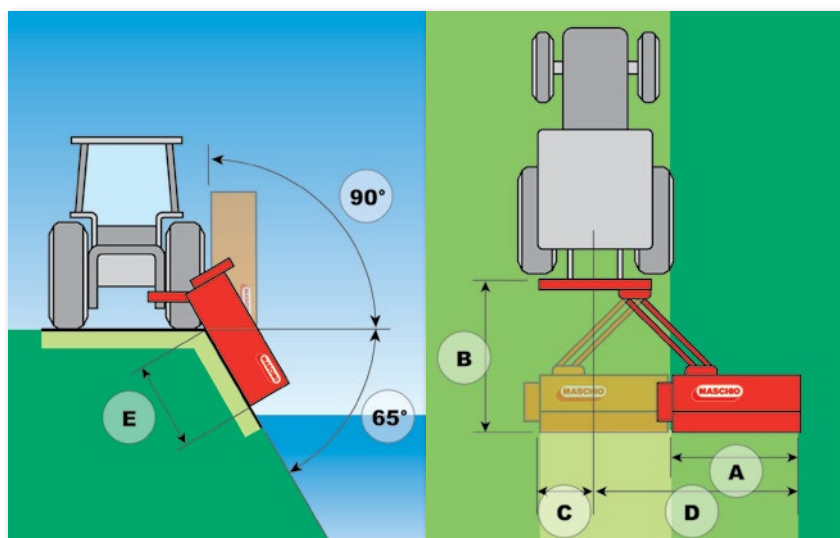

POLIVALENTI E ROBUSTE

GIRAFFA S è la trinciatrice laterale ideale per aziende di piccole dimensioni in grado di soddisfare le necessità di tutti i giorni. Caratterizzate da una forte versatilità di impiego e una nuova struttura robusta e rinforzata, GIRAFFA M, GIRAFFA L e GIRAFFA XL sono adatte per la trinciatura di arbusti fino a un Ø di 6 cm. GIRAFFA XXL è il modello più imponente, adatto alle operazioni più pesanti: la sicurezza a molla registrabile sull'attacco del trattore, il convogliatore interno e la struttura a doppia cassa di serie la rendono una vera e propria attrezzatura HEAVY DUTY. Tutti i modelli sono dotati di rullo posteriore autopulente e registrabile in due posizioni.

GIRAFFA S



GIRAFFA M



GIRAFFA L



GIRAFFA XL



GIRAFFA XXL



Modello		GIRAFFA S SI	GIRAFFA M SE	GIRAFFA L SE	GIRAFFA XL SE	GIRAFFA XXL SE
Larghezza di lavoro	cm	115-135-155	120-140-160-175	149-164-184	157-190-212	210-226-257
Larghezza totale	cm	133-155-175	156-176-196-211	206-221-241	198-231-253	264-278-308
Peso	kg	246-266-286	385-405-425-445	620-640-660	720-780-810	1075-1110-1220
Potenza trattore	CV	15-35	35-60	40-80	50-110	120-200
Cat. attacco a tre punti		I^	I^	II^	II^-III^	II^-III^
Tipo utensili		coltelli-lame	coltelli-lame	coltelli-lame	coltelli-lame	coltelli-lame
Coltelli	n°	48-56-64	32-40-44-48	-	48-60-66	48-60-60
Mazze	n°	24-28-32	16-20-22-24	16-20-22	16-20-22	16-20-20
Velocità gruppo trasm.	RPM	540	540	540	540	540
Cinghie	n°	3	3	4	4	5
Spostamento idraulico		•	•	•	•	•
Slitte		•	•	•	•	•
Lamiera antiusura		-	◇	◇	◇	-
Controcoltello dentato		-	•	•	•	•
A	cm	115-135-155	120-140-160-175	187-202-222	157-190-212	210-226-257
B	cm	128	145	221	170	238
C	cm	55	30	76	35	50
D	cm	172-192-212	200-220-240-255	259-274-294	265-295-320	318-334-365
E	cm	88-108-128	100-120-140-155	151-168-186	150-183-205	200-216-247

• di serie ◇ optional - non disponibile