

BORA LT - BORA

Falciatrice portata laterale a dischi (da 48 e da 54 CV)



Adatta a tutti

A suo agio in molteplici situazioni e con diversi prodotti, BORA si rivela la compagna ideale di chi cerca una macchina compatta ed essenziale. Con larghezze di lavoro che vanno dai 2,37 ai 3,86 è ideale sia in campo aperto, che negli spazi più stretti e sempre sicura, grazie al sistema idraulico di protezione dagli ostacoli regolabile durante il lavoro (optional). A richiesta può essere equipaggiata con condizionatore dotato di flagelli in polietilene, in grado di ridurre i tempi di essiccazione fino al 50%. Disponibile anche la versione BORA LT, progettata per rispondere alle esigenze delle piccole aziende. Pur sempre affidabile, ma con una struttura più semplice.

Sistema di sospensione Hydro Float


Il sofisticato sistema di sospensione Hydro Float utilizza una tecnologia di ammortizzazione idraulica che consente alla falciatrice di adattarsi perfettamente al profilo del terreno. Questo approccio garantisce un taglio uniforme, favorendo una ricrescita ottimale e preservando l'integrità del prodotto residuo, con un occhio di riguardo sia per l'ambiente che per la produttività.



Quick Lift svolte a fine campo

Questa funzione, grazie al sistema di sospensione, è capace di sollevare temporaneamente la macchina durante le svolte a fine campo, agevolando e riducendo i tempi morti durante la lavorazione.



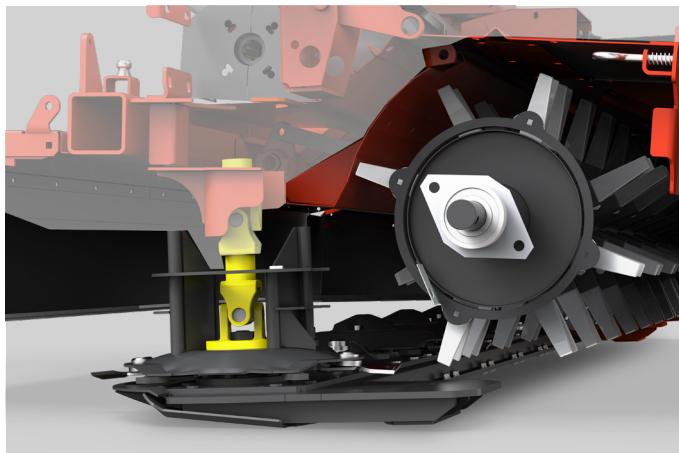

Condizionatore

BORA è disponibile a richiesta con un condizionatore a flagelli in polietilene che aumenta la velocità di essicazione. Inoltre il sistema Easy-Dry, assicura una ulteriore condizionatura grazie ad un deflettore posto posteriormente che tiene il prodotto più a lungo sotto l'effetto dei flagelli.



Posizione di trasporto sicura

La falciatrice offre diverse modalità di trasporto: può essere trasportata in posizione verticale, a 90° rispetto al suolo, oppure ripiegata orizzontalmente dietro il trattore. Quest'ultima soluzione è particolarmente utile per percorrere strade con ostacoli.

MODELLO	BORA LT	BORA
Larghezza di lavoro (m)	240 - 280	280 (PC) - 320 (PC) - 360 - 390
Larghezza andana (m)	2,4 - 2,8	2,77 - 3,11 - 3,52 - 3,86
Larghezza di trasporto (m)	1,8 - 2,2	2,2 - (1,2)*2,5 - 2,6 - (1,2)*2,8 - 2,95 - 3,3
Dischi (n°)	1,49	1,49
Lame (n°)	6 - 7	7 - 8 - 9 - 10
Condizionatore (tipologia)	Senza condizionatore	Senza condizionatore/ condizionatore a flagelli in PE
Potenza minima (CV)	12 - 14	14 - 16 - 18 - 20
Categorie attacco (tipologia)	48/54	54/68/82/95
Peso (kg)	II^	II^/III^
	508 - 545	886 - 870 - 1.105 - 930 - 1.214 - 1.032 - 1.172

